

HILO DE COBRE

Hilos especialmente recomendados cuando lo que se requiere es velocidad de corte.




Características	Sagati "X" wire	Sagati "TEX" wire
Alma	Copper	Copper
Recubrimiento	CuZn	CuZn
Resistencia a la rotura	450N/mm ²	450N/mm ²
Estiramiento	1,0%	1%
Conductividad	70% IACS	70% IACS

Velocidad relativa de corte (%)



Consumición de hilo en Kg por m² de mecanizado

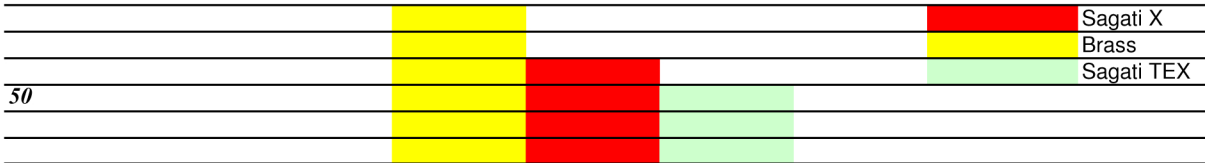

Kilogramos por bobina

Diámetro	K125	K160	K200	K250	K355	P5	P10	P15
0,25mm	4	8	16	25	45	5	10	20
0,30mm	4	8	16	25	45	5	10	20