


# HILOS ZINCADOS

- \* Gran velocidad de erosión, hasta un 10% mas rápido que los hilos de latón
- \* Obtención de acabados excepcionales
- \* Precio competitivo



Característica	Sagati "A" wire	Sagati "A" soft
Alma	CuZn 37	CuZn37
Revestimiento	Zn	Zn
Resistencia a la rotura	900N/mm2	450N/mm2
Estiramiento	1,5%	15,0%
Conductividad	22% IACS	25% IACS

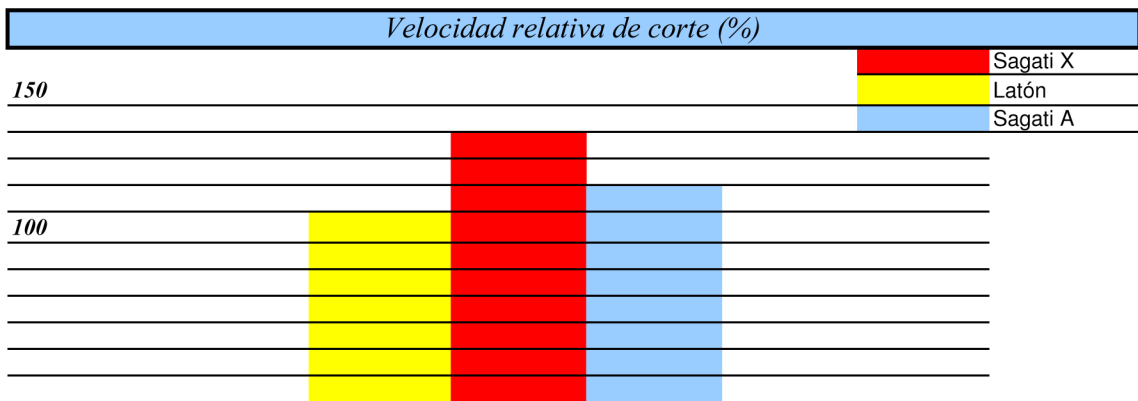

Diámetro	Kilogramos por bobina							
	K125	K160	K200	K250	K355	P5	P10	P15
0,10mm	4	8						
0,15mm	4	8						
0,20mm	4	8	16	25	45	5	10	20
0,25mm	4	8	16	25	45	5	10	20
0,30mm	4	8	16	25	45	5	10	20